

PROVINCIA DE CATAMARCA
MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA
BOLETÍN MUNICIPAL
PUBLICACIÓN OFICIAL
Registro de la Propiedad Intelectual N° 121531

BOLETÍN MUNICIPAL N° 99/2020
Publicación Especial
Decreto N° 678/2020

DEPARTAMENTO EJECUTIVO MUNICIPAL

Dr. GUSTAVO SAADI
INTENDENTE MUNICIPAL

Secretaría de Gobierno y Coordinación Dr. FERNANDO EDGARDO MONGUILLOT	Secretaría de Salud, Desarrollo Humano y Política Sociales Dr. ALBERTO ADOLFO NATELLA
Secretaría de Hacienda C.P.N. JUAN ALBERTO MARCHETTI	Secretaría de Gabinete y Modernización Dr. MARIANO ROSALES
Secretaría de Educación, Cultura y Deporte Lic. PATRICIA EDITH SASETA	Secretaría de Urbanismo e Infraestructura Ing. EDUARDO ADEN MONFERRÁN
Secretaría de Servicios Ciudadanos Sr. GUIDO MARTÍN BARRIONUEVO	Secretaría del Ambiente y Espacio Público Sra. GABRIELA ANDREA MOLINA
Secretaría de Protección Ciudadana Sra. MARIELA DEL VALLE ROMERO	Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico C.P.N. INÉS BEATRÍZ GALÍNDEZ

Advertencia: Los documentos Oficiales Publicados en el Boletín Oficial de la Municipalidad serán tenidos por auténticos y obligatorios, por el solo hecho de la publicación a excepción de aquellos que tengan una forma de comunicación especial y determinada. Ningún Funcionario o Empleado de la Municipalidad podrá alegar ignorancia de Ordenanzas, Decretos o Resoluciones Oficiales publicadas en el Boletín Oficial, aunque no haya recibido comunicación escrita de práctica. (Decreto Municipal N° 1207/77)

La publicación del Boletín Municipal de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, en su sitio web: - "http://www.sfvcatamarca.gov.ar/transparencia/boletines", reviste carácter de oficial y auténtica, y produce idénticos efectos jurídicos a los de su edición impresa. Idéntico tenor revisten las copias escaneadas de los Decretos del Departamento Ejecutivo Municipal, que se publican en el portal web: -"http://www.sfvcatamarca.gov.ar/digestomunicipal.php". (Ordenanza N° 6820/17).

Fecha de Publicación:
23/10/2020

Boletín Municipal Digital:
<https://www.catamarcaciudad.gob.ar/boletines-municipales>

B.M. N° 99/2020 – Publicación Especial – Decreto N° 678/2020

Decretos Digitalizados disponibles en: <https://www.catamarcaciudad.gob.ar/digestodigestomunicipal-prueba-php/>



Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca
2020

Decreto

Número: DECTO-2020-6/8-E-MUNICAT-INT

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, CATAMARCA

Lunes 19 de Octubre de 2020

Referencia: EX-2020-00006341-MUNICAT-SGM Promulga Ordenanza N° 7586/20 Convenio entre la Provincia de Catamarca y la Municipalidad

VISTO:

La Ordenanza N° 7586/20 aprobada por el Concejo Deliberante en la Décimo Quinta Sesión Ordinaria celebrada a los veinticuatro días de septiembre del año Dos Mil Veinte;

CONSIDERANDO:

Que, el Consejo Deliberante sancionó la Ordenanza la cual aprueba en todas sus partes el Convenio entre la Provincia de Catamarca y la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca. Dicho Convenio tiene como objeto declarar la común intención de cederse en comodato recíprocamente bienes inmuebles entre las partes, de propiedad de cada una de ellas.

Este acuerdo pretende finalidades práctica a fin de que la Municipalidad gestione en forma más eficiente espacios públicos (de propiedad provincial), que por su cercanía material y administrativa se dará respuesta a las contingencias propias del son de uso diario de los vecinos de la ciudad capital. A su vez, la cesión de la Planta de Tratamiento de Residuos sólidos urbanos a la esfera de la Provincia de Catamarca pretende facilitar la gestión y ampliación de sus operaciones en beneficio de la Provincia en su conjunto. Dicha cesión se integra tanto el uso de inmuebles con todo lo plantado, edificado y construido sobre el mismo como también la maquinaria descrita en el convenio en el estado de conservación que allí se detalla.

Que el convenio representa un avance significativo en el vínculo y cooperación entre la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca y la Provincia de Catamarca, y el Honorable Concejo Deliberante se expidió aprobando según el trámite que establece la Carta Orgánica Municipal de San Fernando del Valle de Catamarca

Que, en razón de las facultades conferidas por los Arts. 59° y 71° de la Carta Orgánica Municipal, corresponde la emisión del presente acto administrativo;

Por ello,

EL INTENDENTE MUNICIPAL

DECRETA:

ARTÍCULO 1°.- TÉNGASE por promulgada la Ordenanza N° 7588/20 aprobada por el Concejo Deliberante en la Décimo Quinta Sesión Ordinaria celebrada a los veinticuatro días de septiembre del año Dos Mil Veinte. -

ARTÍCULO 2°.- COMUNÍQUESE, publíquese, dese al Registro Municipal y archívese.

Digitally signed by MONJELLOT Fernando Edgardo
Date: 2020.10.13 19:49:23 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Fernando Edgardo Monjellot
Secretario
Secretaría de Gobierno y Coordinación

Digitally signed by SAADI Gustavo Arturo
Date: 2020.10.19 10:09:19 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Gustavo Saadi
Intendente
Intendencia



*Concejo Deliberante de la Ciudad de
San Fernando del Valle de Catamarca*

SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA, 24 SEP 2020

EL CONCEJO DELIBERANTE, SANCIONA LA SIGUIENTE

ORDENANZA

ARTÍCULO 1°.- Apruébase en todas sus partes el Convenio entre la Provincia de Catamarca y la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, suscripto el 11 de Septiembre del 2.020, entre la Provincia de Catamarca representada por el Señor Gobernador, Licenciado Raúl Alejandro Jalil, y la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, representada por el Señor Intendente, Doctor Gustavo Arturo Saadi, el que con sus anexos forman parte integrante de la presente Ordenanza.

ARTÍCULO 2°.- Autorízase al Departamento Ejecutivo Municipal a llevar adelante las medidas convenidas en los artículos 3°, 4°, 5°, 7°, 9°, 10° y 11°.

ARTÍCULO 3°.- Comuníquese a Intendencia, insértese en los Registros Oficiales del Departamento Ejecutivo y Concejo Deliberante, publíquese y Archívese.

Dada en la Sala de Sesiones del Concejo Deliberante de la Ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los veinticuatro días del mes de Septiembre del año dos mil Veinte.

ORDENANZA N° 7586 20
Expte. C.D. N° 497-I-20
Autor: Departamento Ejecutivo Municipal.

Dr. JONATHAN CRISTIAN BASJINO
SECRETARIO PARLAMENTARIO
Concejo Deliberante de S.F.V. de Catamarca

DANIEL GUSTAVO ZELAYA
PRESIDENTE

COPD 2020-00015810-MUNICAT-SGM

CONVENIO ENTRE LA PROVINCIA DE CATAMARCA Y LA MUNICIPALIDAD DE
SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA


En la ciudad de San Fernando del Valle de Catamarca, a los 11 días del mes de septiembre del año 2020, entre el Poder Ejecutivo de la provincia de Catamarca, representado en este acto por el Señor Gobernador, Lic. Raúl Alejandro Jalil, con domicilio legal en su público despacho sito en calle Sarmiento N° 613 de esta ciudad capital, en adelante "LA PROVINCIA", por una parte; y la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca, representada en este acto por el Sr. Intendente, Dr. GUSTAVO ARTURO SAADI, con domicilio legal en su público despacho sito en calle La Rioja N° 631 de esta ciudad, en adelante "LA MUNICIPALIDAD" por otra parte, y en conjunto "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente **Convenio de Comodato**, sujeto a las siguientes cláusulas:

PRIMERA: LA PROVINCIA cede en comodato a LA MUNICIPALIDAD y ésta acepta, los siguientes inmuebles: 1) PARTE del inmueble identificado con **Matrícula Catastral 07-21-10-8320-0000** del Dpto. Capital, cuya superficie total es de 39355 m2, de propiedad del Estado Provincial (Anexo gráfico 1), donde se encuentra ubicada la denominada "**PLAZA RAÚL ALFONSÍN**"; siendo sus medidas definitivas y linderos los que resulten de la registración del plano de mensura y subdivisión que oportunamente se realice. 2) el inmueble donde se encuentra situado el denominado "**PARQUE DE LOS NIÑOS**" el cual se identifica con la **Matrícula Catastral N° 07-25-05-7615-0000** del Dpto. Capital, cuyo titular es el Estado provincial y su superficie es de 68173 m2, conforme Anexo gráfico 2. Siendo sus medidas definitivas y linderos los que resulten de la registración del plano de mensura y subdivisión que oportunamente se realice ; 3) Los inmuebles donde se encuentra situada la denominada "**PLAZA CRISANTO GÓMEZ**" los que se encuentran identificados con las **Matriculas Catastrales N° 07-22-02-9323, 07-22-02-9325 y 07-22-02-9226** del Dpto. Capital, cuyo titular es el Estado provincial y la superficie es de 4523 m2 (Anexo gráfico 3); con todo lo plantado, edificado y construido sobre dichos inmuebles y cuyos demás datos registrales y

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

Dr. GUSTAVO ARTURO SAADI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

Lic. Raúl A. Jalil
Gobernador de Catamarca

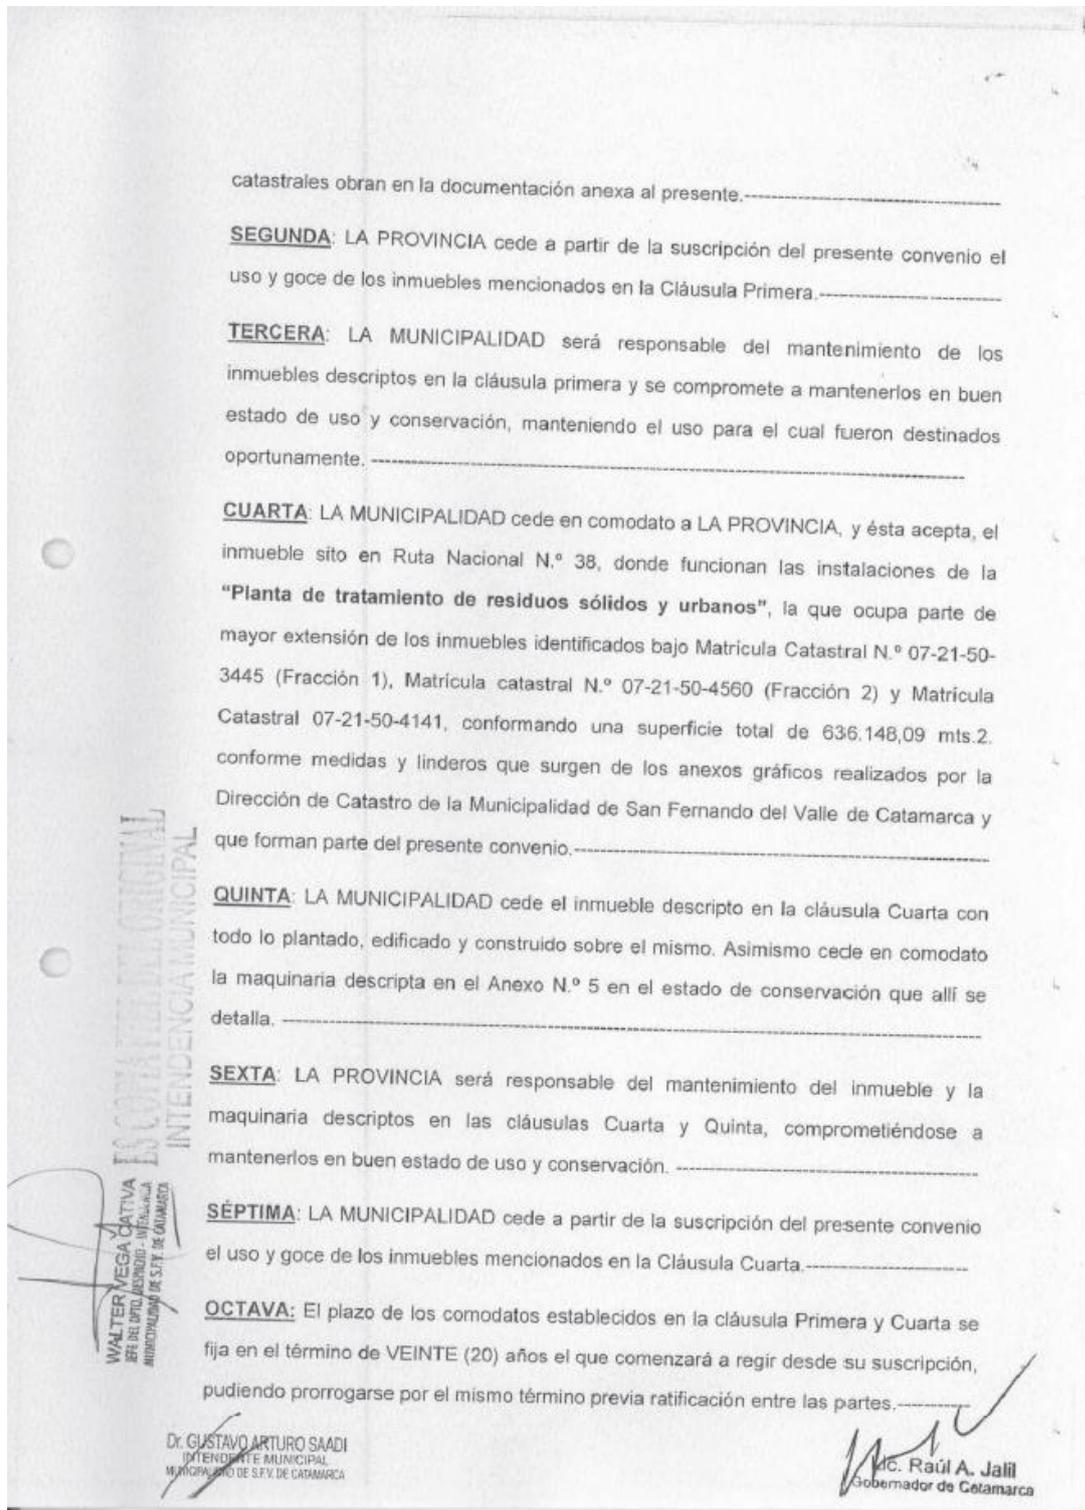

NOVENA: Las personas beneficiarias del programa "Plan Catamarca Ciudad Trabaja", establecido por Decreto Acuerdo N°200, de fecha 01/03/2019, dictado por el Ejecutivo Municipal que se detallan en el Anexo 6 y el personal de planta permanente y transitorio dependiente de la Municipalidad de la Capital que se detallan en el Anexo N° 7, quienes cumplen tareas a la fecha del presente convenio en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y Urbanos, continuarán prestando tales servicios bajo dependencia de la Municipalidad hasta el 31 de diciembre de 2020.-----

DÉCIMA: Las personas beneficiarias del programa "Plan Catamarca Ciudad Trabaja" que prestan servicios en la Planta de Tratamiento, deberán en un plazo de 30 días corridos desde que se les notifique de la firma del presente convenio, manifestar su voluntad de continuar a partir del Primero de Enero de 2021, en las mismas condiciones y con idénticos derechos y obligaciones que los que se establecen en el Decreto Acuerdo antes referido bajo la dirección y control de la Provincia de Catamarca.-----

DÉCIMA PRIMERA: Los Empleados Municipales que desempeñan sus tareas en la Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos y Urbanos (cedida en la cláusula Cuarta), en un plazo de 30 días corridos desde que se les notifique de la firma del presente convenio, podrán solicitar a LA MUNICIPALIDAD ser transferidos a la Administración Pública Provincial, de no ser así, LA MUNICIPALIDAD redistribuirá el personal del modo que establece la normativa respectiva. LA PROVINCIA acepta mantener, respecto a cada uno de los empleados que solicite su transferencia las siguientes condiciones: a) Una remuneración nominal total idéntica a la que percibe el personal al momento de la transferencia; b) Reconocimiento de la antigüedad en la carrera del agente y en la categoría que se desempeñe al tiempo de la transferencia, la que podrá ser equiparada a una equivalente del escalafón de LA PROVINCIA. La afectación presupuestaria de los trabajadores en LA PROVINCIA será en la órbita de la Secretaría de Ambiente dependiente del Ministerio de Agua, Energía y Medioambiente a partir del 01 de Enero del año 2021.-----

DÉCIMA SEGUNDA: LA PROVINCIA se compromete a mantener vigente el Convenio

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

WALTER VEGA CATIVA
SECRETARIO DE LEGISLACION - INTENDENCIA
MUNICIPALIDAD DE S.F.A. DE CATAMARCA

Dr. GUSTAVO ARTURO SAADI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE S.F.A. DE CATAMARCA

Lic. Raúl A. Jallil
Gobernador de Catamarca

Marco para implementar sistemas integrales de gestión de Residuos Sólidos Urbanos suscripto entre la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, La Provincia de Catamarca y los Municipios de San Fernando del Valle de Catamarca, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Capayán, Huillapima, La Puerta, Las Juntas, Los Varela, Paclín, El Rodeo, Santa María, San José, Recreo, Icaño, Ancasti y Aconquija; y el Convenio de Creación del Consorcio Intermunicipal-Plan Provincial --GIRSU REGIÓN 8 suscripto entre LA PROVINCIA y las Municipalidades de Fray Mamerto Esquiú, Las Juntas, El Rodeo, Los Varela, Paclín, Chumbicha, La Puerta, Valle Viejo y San Fernando del Valle de Catamarca, a los fines de la separación y/o tratamiento, transferencia, disposición final y comercialización de los residuos sólidos urbanos.-----


DÉCIMA TERCERA:Queda establecido que LAS PARTES no podrán modificar el destino de los bienes cedidos. Las partes se comprometen a realizar la transferencia de los bienes descriptos en el presente una vez finalizados los trámites necesarios a tal efecto y en un plazo no mayor a dos años.-----

DÉCIMA CUARTA:El presente convenio será refrendado, según la normativa vigente, por el Concejo Deliberante de la Municipalidad de la Capital y por la Legislatura Provincial.-----

DECIMA QUINTA: Para todos los efectos Judiciales y Extrajudiciales del presente instrumento, las partes se someten a la jurisdicción de la Corte de Justicia de la Provincia de Catamarca, fijando domicilios en los consignados ut-supra, donde serán válidas las notificaciones que se cursen, los cuales se mantendrán vigentes hasta tanto se constituya uno diferente y se notifique a la otra parte en forma fehaciente.-----


En prueba de conformidad, previa lectura y ratificación, "LAS PARTES" firman dos (2) ejemplares de igual tenor y a un sólo efecto, en el lugar y fechas indicados en el acápite.-


ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL



WALTER VEGRABATIVA
JEFE DEL OFICIO LEGISLATIVO - INTENDENCIA
MUNICIPALIDAD DE SFV DE CATAMARCA


DR. GUSTAVO ARTURO SARDI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SFV DE CATAMARCA


Lic. RAÚL A. JALIL
GOBERNADOR DE CATAMARCA

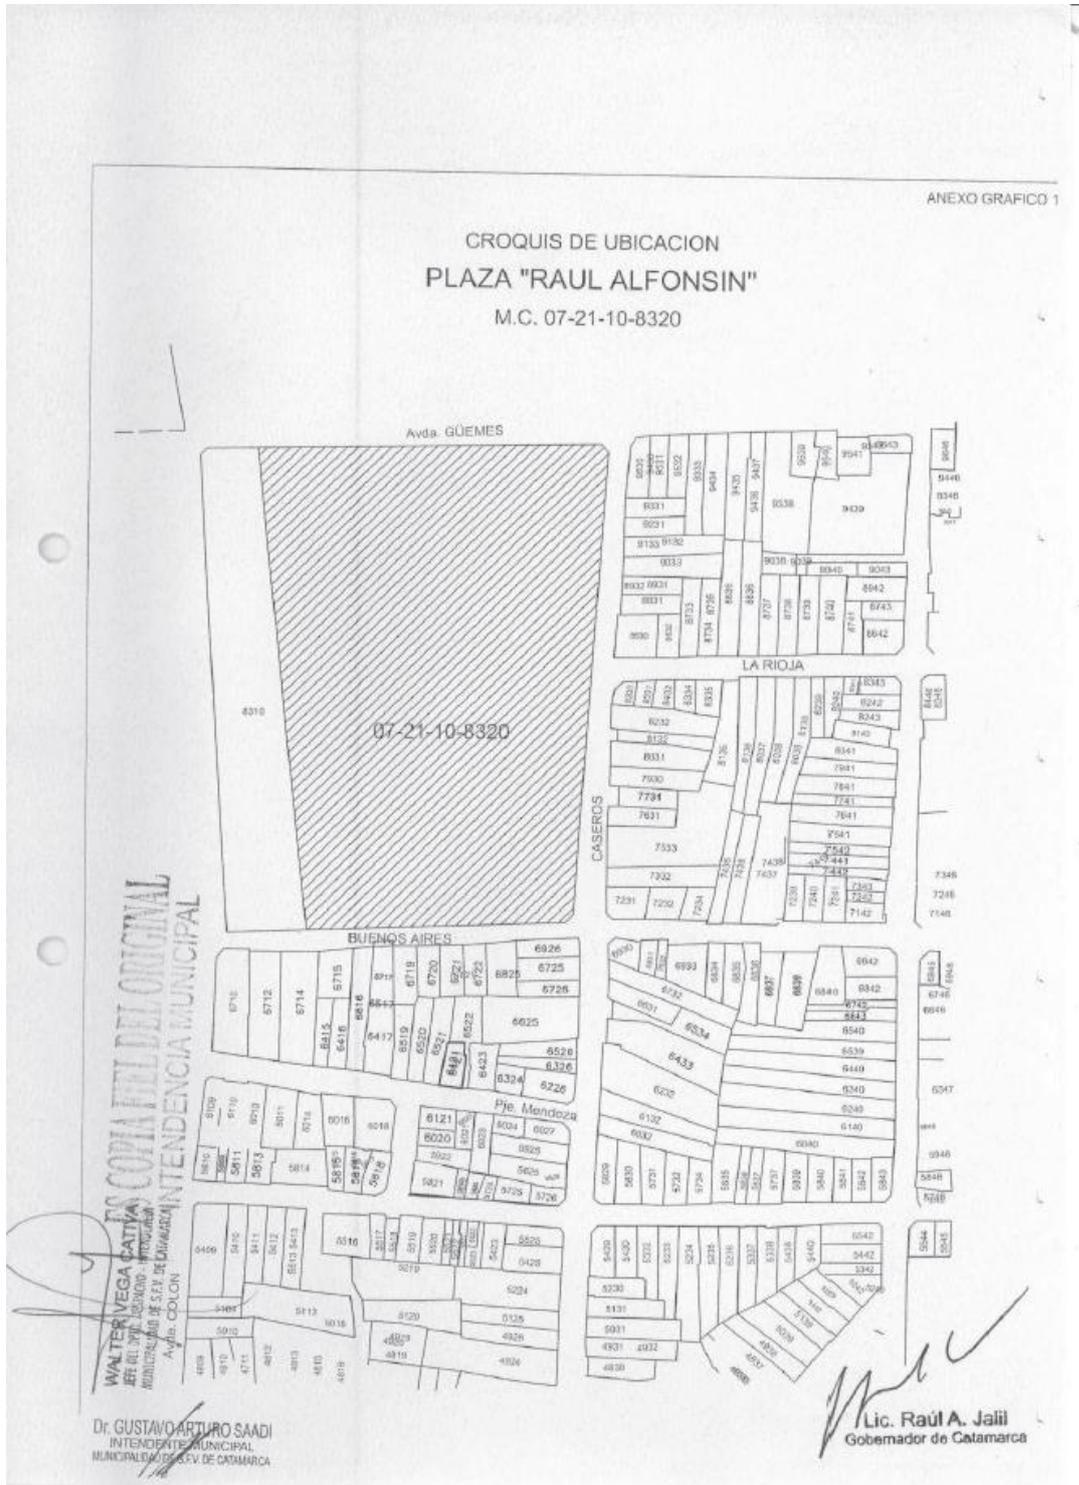

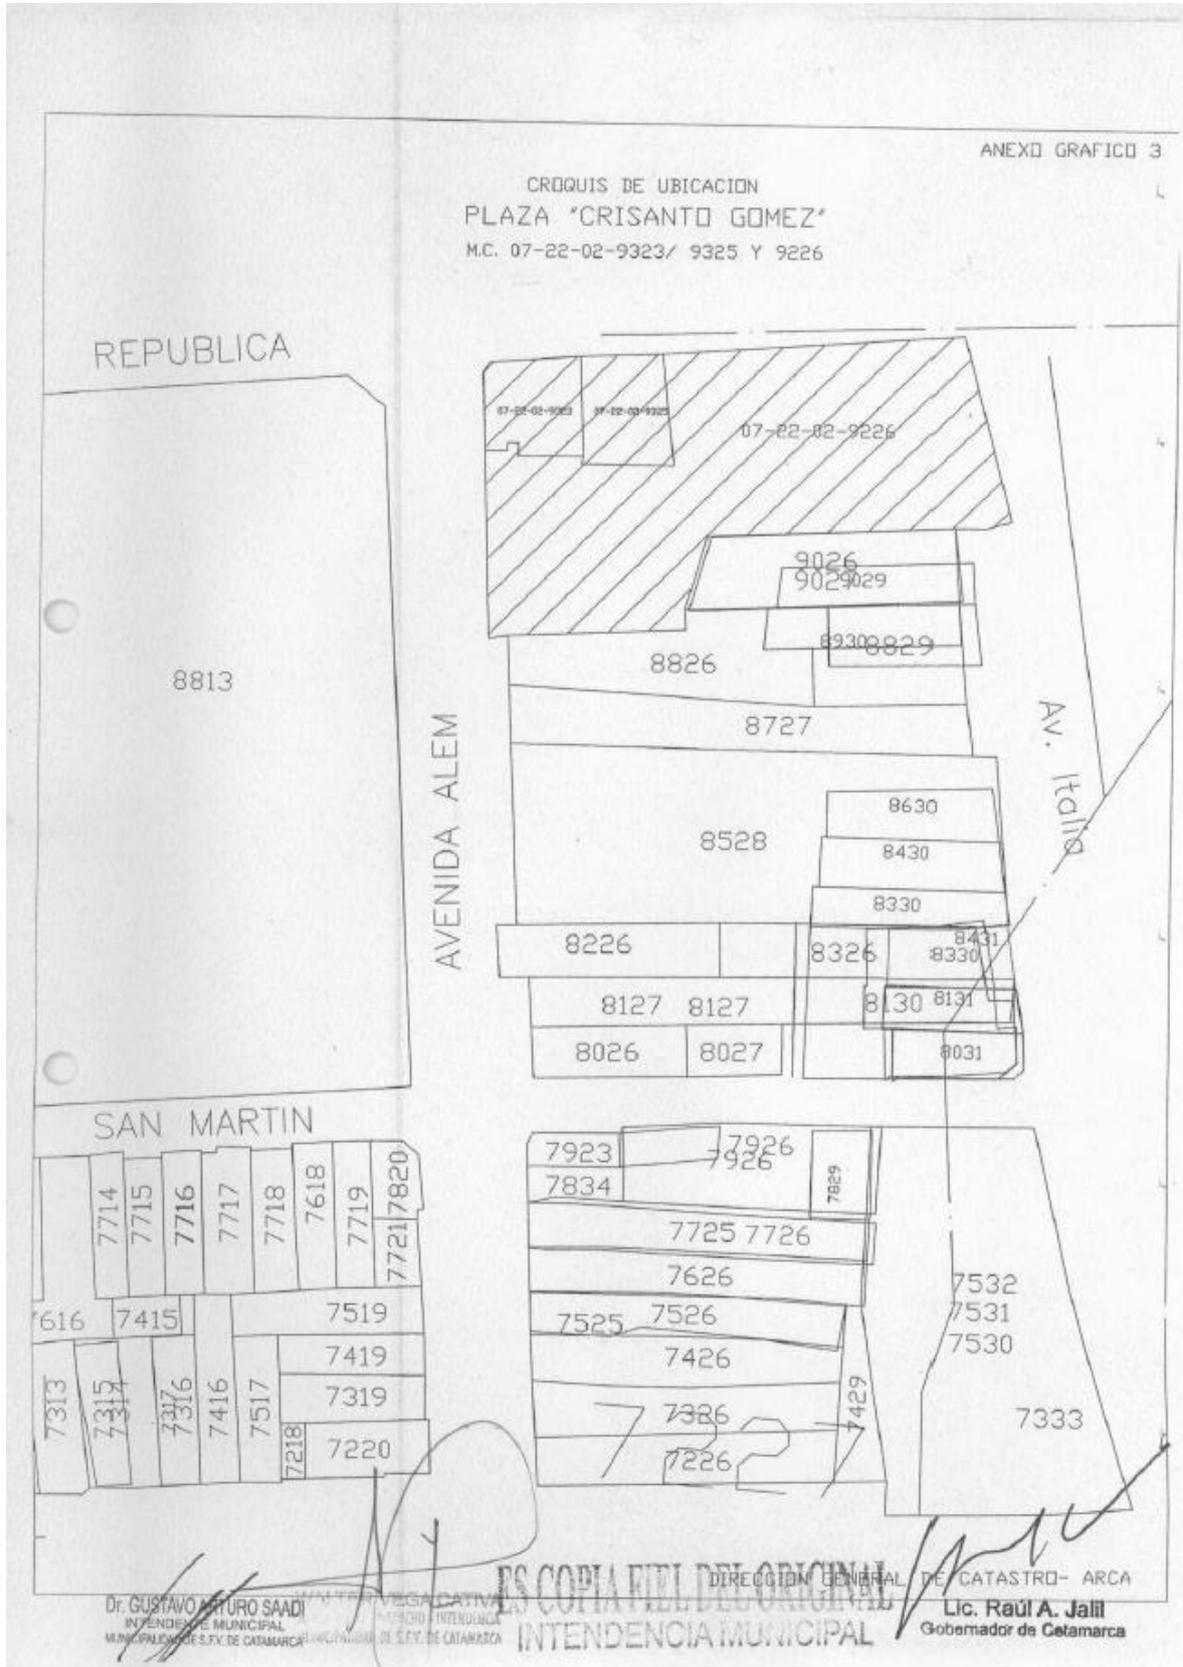

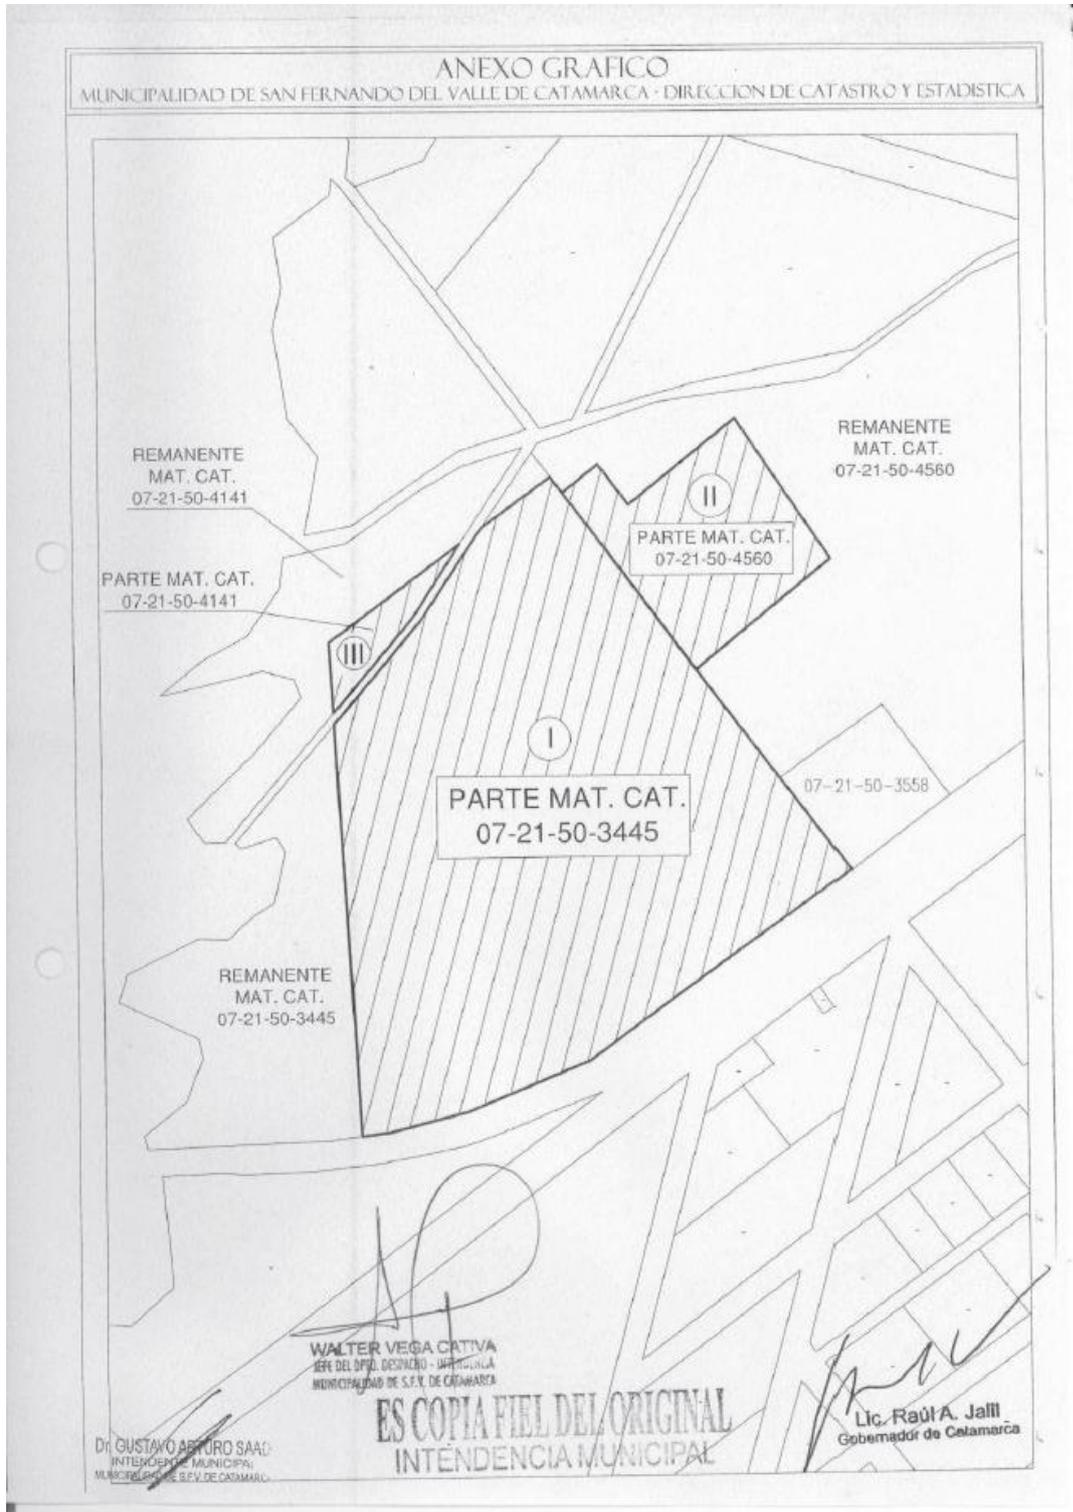

ANEXO 5

INVENTARIO

MAQUINARIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS

1 – TOLVA Y TRANSPORTADOR DE RECEPCIÓN

Tolva de recepción volumen 8 m³ (al ras de piso). Capacidad (considerando talud normal sobre tolva) para 15 m³ de residuos. Dimensiones en planta 3.5x3.5 metros. Integrada y hermanada con el bastidor de la cinta de elevación. Construida en chapa de acero de espesor 3.2 mm con armazón y refuerzos en L38x4.7 y planchuela 38x4.7. Será desarmable para transporte en camión.

Cinta transportadora. Longitud aprox.: 6 metros. Horizontal. Ancho de banda: 800 mm Potencia: 5.5 CV. Velocidad de banda: 5 a 25 m/min (regulable mediante variador de velocidad electrónico). Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, con protección mínima. IP54. Motoreductor sinfin-corona, marca LENTAX / STM, montado directamente sobre el eje. Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados sobre rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045. Banda transportadora reforzada T400, espesor 7 mm, carcasa 100% poliéster, impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión mediante prensas metálicas. La banda posee tacos de empuje metálicos, de espesor 4.7 mm, con labio superior reforzado, para bloquear el desplazamiento de las bolsas, montados mediante bulones de cangilón con tuercas autofrenantes. Rolo motriz diámetro 320 mm, en tubo de acero, con eje \varnothing 63 mm verificado a torsión y flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF. Rolo tensor autoimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 320 mm, con eje \varnothing 38 mm verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF. Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular. Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10 mm, colocado delante del rolo tensor. Patas en perfil UPN80 con diagonales en ángulo L38x4.7, fijadas al piso mediante brocas metálicas expansivas. Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y planchuela 38x4.7. Bandeja colectora inferior (bajo retorno) estanca de espesor 3.2 mm, desmontable para reemplazo de perfiles de deslizamiento del retorno. Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes abulonados de espesor 4.7 mm. Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda la longitud del transporte. La provisión incluye los elementos de comando eléctrico (con variador de velocidad) integrados al tablero general de la instalación, y el conexionado eléctrico desde el tablero hacia los motores y elementos de comando y protección.

Todo en buen estado de conservación.

2 – CINTA DE ELEVACIÓN

Dr. GUSTAVO ABBURO SAADI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO DEL VALLE DE CATAMARCA

Lic. Raúl A. Jalil
Gobernador de Catamarca

Cinta transportadora. Longitud aprox.: 12 metros. Inclinación 40 grados. Ancho de banda: 800 mm Potencia: 5.5 CV. Velocidad de banda: 8 a 30 m/min (regulable mediante variador de velocidad electrónico). Inclinación para extracción regulada desde tolva, posibilita trabajar a tolva llena e ir extrayendo paulatinamente el contenido de la misma. Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, con protección mínima IP54. Motoreductor sinfin-corona, marca LENTAX / STM, montado directamente sobre el eje. Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados sobre rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045. Retorno de banda sobre flejes de material plástico de bajo coeficiente de fricción (UHMW) espesor 9.5 mm, montados mediante bulones de cabeza fresada distanciados 300 mm para evitar alabeos por dilatación térmica. Banda transportadora reforzada T400, espesor 7 mm, carcasa 100% poliéster, impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión mediante prensas metálicas con bulones de acero. La banda posee tacos de empuje metálicos, de espesor 4.7 mm, con labio superior reforzado, para bloquear el desplazamiento de las bolsas, montados mediante bulones de cangilón con tuercas autofrenantes. Rolo motriz diámetro 320 mm, en tubo de acero, con eje \varnothing 63 mm verificado a torsión y flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF. Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 320 mm, con eje \varnothing 38 mm verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF. Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular. Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10 mm, colocado delante del rolo tensor. Patas en perfil UPN80 con diagonales en ángulo L38x4.7, fijadas al piso mediante brocas metálicas expansivas. Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y planchuela 38x4.7. Bandeja colectora inferior (bajo retorno) estanca de espesor 3.2 mm, desmontable para reemplazo de perfiles de deslizamiento del retorno. Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes abulonados de espesor 4.7 mm. Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda la longitud del transporte. El conjunto bastidor/patas es de construcción extra-reforzada, lo que asegura la completa ausencia de vibraciones durante la operación del equipo. Tolva de descarga a desgarrador esp. 2.0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4.7. Están incluidos como equipamiento, los elementos de comando eléctrico (con variador de velocidad) integrados al tablero general de la instalación, y el conexionado eléctrico desde el tablero hacia los motores y elementos de comando y protección.

Todo en buen estado de conservación.

3 - TROMMEL PRECLASIFICADOR

Zaranda rotativa. Longitud: 4 metros. Diámetro interno 2.1 m. Capacidad nominal 10 ton/h de residuos. Inclinación 4 a 6 grados. Potencia: 15 CV. Velocidad: 12 RPM. Dos motores eléctricos trifásicos normalizados IEC, marca SIEMENS / WEG, potencia 7.5 CV cada uno, con protección mínima IP54. Reductor de velocidad STM/LENTAX/ERHSA. Bastidor en perfilera normalizada y caño estructural, con encausadores de carga y de descarga en chapa de acero laminada en caliente espesor 3.2 mm. Tambor rotativo con cobertura de chapa espesor 4.7 mm con pasajes de 60 mm de ancho. Estructura del tambor con aros de rodamiento en perfil U, y aros de

ES COPIA DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

WALTER VEGA CATIVA
JEFE DEL OFICINA DE CONTROL E INTERMEDIACION
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

Dr. GUSTAVO ALFARO SAADI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

Lic. Raúl A. Jallil
Gobernador de Catamarca

refuerzo del primer sector en planchuela de 76 mm y 9.5 mm de espesor. 6 barras de empuje (lifters) en perfil U. Uñas de apertura de bolsas recambiables, abulonadas a los lifters, en chapa espesor 6 mm de acero SAE1045. Cuatro ruedas de apoyo radial del tambor, con ejes de acero SAE4140 montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y/UC), soportes de fundición nodular con alemites de engrase. Una rueda de apoyo axial del tambor, en acero, montada sobre soportes de rodamiento de acero. Encausador de descarga en chapa laminada en caliente espesor 2 mm, con refuerzos en perfilera normalizada espesor 4.7 mm.

Todo en buen estado de conservación.

4 – CINTAS COLECTORA DE FINOS

Cinta transportadora. Ancho de banda: 600 mm Longitud aprox.: 5 metros. Potencia: 2 CV. Velocidad de banda: 45 m/min. Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca SIEMENS / WEG, con protección mínima IP54. Motoreductor marca STM / LENTAX, montado directamente sobre el eje. Rodillos de apoyo y retorno en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados sobre rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045. Banda transportadora T250, espesor 5 mm, carcasa poliéster, impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión mediante grampas metálicas con tornillos de alta resistencia. Rolo motriz diámetro 300 mm con eje \varnothing 45 mm verificado a torsión y flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF. Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 220 mm, con eje \varnothing 38 mm verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF. Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular. Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de goma de baja dureza espesor 10 mm, colocado delante del rolo tensor. Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y planchuela 38x4.7. Baberos antiderrame de goma de baja dureza, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda la longitud del transporte. Tolva de descarga a cinta de derivación de orgánicos espesor 2 mm, con refuerzos en planchuela 38x4.7. Sistema de separación de ferrosos: Rolo motriz magnético, con tolva colectora para derivación del material seleccionado a carritos. Cabezal motriz con bastidor de soporte del rolo y placas extremas construidas en acero inoxidable austenítico AISI304, para reducir las pérdidas de campo a través del bastidor de la cinta.

Todo en buen estado de conservación.

5 – CINTA DE DERIVACION DE FINOS

Cinta transportadora. Ancho de banda: 600 mm Longitud aprox.: 8 metros. Inclinación 5 grados. Potencia: 2 CV. Velocidad de banda: 45 m/min. Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca SIEMENS / WEG, con protección mínima IP54. Motoreductor marca STM / LENTAX, montado directamente sobre el eje. Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados sobre rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045. Retorno de banda sobre flejes de material plástico de bajo coeficiente de fricción (UHMW) espesor 9.5 mm, montados mediante bulones de cabeza fresada distanciados 300 mm para evitar alabeos por dilatación térmica. Banda transportadora reforzada T170, espesor 5 mm.

Dr. GUSTAVO ARTURO SAADI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE CATAMARCA

Lic. Paul A. Jalil
Gobernador de Catamarca

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

WALTER VEGA CATTIVA
SECRETARIO GENERAL
MUNICIPALIDAD DE SAN VICENTE DE CATAMARCA

carcaza poliéster, impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión mediante grampas metálicas con tornillos de alta resistencia. La banda posee tacos de empuje montados mediante bulones de cangilón con tuercas autofrenantes. Rolo motriz diámetro 220 mm, en tubo de acero, con eje \varnothing 45 mm verificado a torsión y flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF. Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 220 mm, con eje \varnothing 38 mm verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF. Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular. Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de goma de baja dureza, espesor 10 mm, colocado delante del rolo tensor. Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y planchuela 38x4.7. Soportes en perfil UPN. Bandeja colectora inferior (bajo retorno) estanca de espesor 3.2 mm, desmontable para reemplazo de perfiles de deslizamiento del retorno. Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes abulonados de espesor 4.7 mm. Baberos antiderrame de goma de baja dureza, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda la longitud del transporte.

Todo en buen estado de conservación.

6 – CINTA DE DESCARGA DE FINOS

Cinta transportadora. Ancho de banda: 600 mm Longitud aprox.: 10 metros. Inclinación 5 grados. Potencia: 2 CV. Velocidad de banda: 45 m/min. Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca SIEMENS / WEG, con protección mínima. IP54. Motoreductor marca STM / LENTAX, montado directamente sobre el eje. Rodillos de apoyo en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados sobre rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045. Retorno de banda sobre rodillos autolimpiantes de material sintético. Banda transportadora reforzada T170, espesor 5 mm, carcaza poliéster, impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión mediante grampas metálicas con tornillos de alta resistencia. Rolo motriz diámetro 220 mm, en tubo de acero, con eje \varnothing 45 mm verificado a torsión y flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF. Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 220 mm, con eje \varnothing 38 mm verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF. Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular. Dos rascadores de retorno rectos, con cuchillas de APM espesor 10 mm, colocados delante del rolo tensor. Patas en caño estructural con diagonales en ángulo L38x4.7, fijadas al piso mediante brocas metálicas expansivas. Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y planchuela 38x4.7. Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes abulonados de espesor 4.7 mm. Baberos antiderrame de goma de baja dureza, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda la longitud del transporte.

Todo en buen estado de conservación.

WALTER VEGA CATTANI
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

Dr. GUSTAVO ARTURO SAADI
INGENIERO MUNICIPAL
MANEJO DE SIV. DE CATAMARCA

Lic. Raúl A. Jalil
Gobernador de Catamarca

7 – CINTA DE CLASIFICACION

Cinta transportadora. Longitud aprox.: 16 metros. Ancho de banda: 800 mm Potencia: 3 CV. Velocidad de banda regulable mediante inverter electrónico. Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, protección mínima IP54. Motoreductor sinfin-corona, marca LENTAX/STM, montado directamente sobre el eje. Cuna de deslizamiento en chapa de espesor 3.2 mm, integrada al bastidor de la cinta. Rodillos de retorno autolimpiantes, de material sintético. Banda transportadora T170, espesor 5 mm, carcaza 100% poliéster, impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión mediante grampas metálicas. Patas en chapa plegada con diagonales en ángulo L38x4.7. Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y planchuela 38x4.7. Barandas laterales en chapa laminada en caliente espesor 2.0 mm, con soportes abulonados en chapa de espesor 4.7 mm. Baberos antiderrame de material sintético, recambiables, espesor 5 mm, colocados en toda la longitud del transporte. El conjunto bastidor/patas es de construcción extra-reforzada, lo que asegura la completa ausencia de vibraciones durante la operación del equipo. Tolda de descarga espesor 2.0 mm, con refuerzos en planchuela 38x4.7. Rolo motriz diámetro 320 mm, con eje \varnothing 51 mm verificado a torsión y flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF. Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 320 mm, con eje \varnothing 38 mm verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF. Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular con alemites de engrase. Rascador principal recto, accionado por contrapeso, con cuchillas de UHMW esp. 10 mm. Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10 mm, colocado delante del rolo tensor. La provisión incluye los elementos de comando eléctrico integrados al tablero general de la instalación, y el conexionado eléctrico desde el tablero hacia los motores y elementos de comando y protección.

Todo en buen estado de conservación.

8 – CINTA DE DERIVACION DE MATERIAL NO SELECCIONADO

Cinta transportadora. Longitud aprox.: 7 metros. Inclinación 25 grados. Ancho de banda: 800 mm Potencia: 3 CV. Velocidad de banda: 40 m/min. Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens, con protección mínima IP54. Motoreductor sinfin-corona, marca LENTAX / STM, montado directamente sobre el eje. Cuna de deslizamiento en chapa de espesor 3.2 mm, con ángulo de artesa de 30 grados, integrada al bastidor de la cinta. Rodillos de apoyo centrales en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados sobre rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045. Rodillos de retorno autolimpiantes, de material sintético. Banda transportadora T250, espesor 5 mm, carcaza 100% poliéster, impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión mediante grampas metálicas. Rolo motriz diámetro 320 mm, en tubo de acero, con eje \varnothing 45 mm verificado a torsión y flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF. Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 220 mm, con eje \varnothing 38 mm verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF. Ambos rolos son

WALTER MEGA CATIVA
JEFE DEL OFICIO DE MANTENIMIENTO - BITECUALA
MUNICIPALIDAD DE SAN DE CATALAN
INTENDENCIA MUNICIPAL

Dr. GUSTAVO ARTURO GAADI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN DE CATALAN

Lic. Raúl A. Jaill
Gobernador de Catamarca

montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular con alemites de engrase. Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de material sintético espesor 10 mm, colocado delante del rolo tensor. Soportada en patas de caño cuadrado y perfil UPN100. Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y planchuela 38x4.7. Tolva de descarga construida en chapa de espesor 2 mm, con refuerzos de perfilera normalizada espesor 4.7 mm. La provisión incluye los elementos de comando eléctrico integrados al tablero general de la instalación, y el conexionado eléctrico desde el tablero hacia los motores y elementos de comando y protección.

Todo en buen estado de conservación.

9- TABLERO ELÉCTRICO E INSTALACIÓN ELÉCTRICA

El tablero eléctrico (gabinete normalizado) que integra los circuitos de potencia y comando, será ubicado en la cabecera de la cinta de clasificación, realizado en chapa doble decapada de espesores 1.6, 2.0 y 2.5 mm, con bastidor de soporte en caño estructural. El gabinete, luego del tratamiento de preparación superficial, será pintado con pintura electrostática termoconvertible, con un espesor de película de 70 micrones. Posee botoneras de comando para servicio pesado, con protección IP67 e indicación luminosa del estado de cada uno de los equipos. Gabinete con protección IP44 (protección total contra contactos, ingreso de polvo o proyección de agua en todas las direcciones). Un sistema de enclavamientos lógicos entre equipos impedirá la operación de cualquiera de ellos si se encuentran detenidos los ubicados a continuación. Sistema de seguridad mediante paradas de emergencia tipo golpe de puño en las zonas de la tolva de alimentación y de salida de material no clasificado, y cable tirón a ambos lados y en toda la longitud de las cintas de clasificación. El comando de motores mediante contactores, con protección mediante relees térmicos, fusibles y llaves termomagnéticas de acuerdo a la potencia del motor. Variadores de frecuencia SIEMENS o WEG para control de la velocidad de los transportadores de alimentación y selección, provistos de potenciómetros para regulación de la frecuencia de trabajo del variador desde el frente del panel de comando. Todos los elementos del tablero, al igual que los elementos de comando, de marca WEG o SIEMENS o similar. La instalación eléctrica desde el tablero principal a los motores con cables tipo Sintenax (de alta resistencia mecánica), dimensionados de acuerdo a la potencia y distancia a la carga (verificados por capacidad térmica y caída de tensión admisible). Los cables protegidos mecánicamente instalándolos dentro de caños de acero en los tramos rectos. El ingreso a las cajas de conexión y los tableros sellados mediante prensacables.

Todo en buen estado de conservación.

10 - ESTRUCTURA ELEVADA PARA CINTA DE CLASIFICACIÓN

Dimensiones aproximadas: Longitud: 16 metros. Ancho 3.2 metros. Altura 2.5 metros. Estructura de soporte y plataforma construida con largueros de perfil UPN100/UPA4" y UPN140/UPA6", travesaños de perfil UPN140/UPA6", patas en tubo 100 x 100, travesaños menores en L38x3.2, diagonales en L38x4.7. Piso de chapa semillada antideslizante. El ancho mínimo neto de pasarela (descontando el ancho de las bocas de descarga) será de 600 mm.

Dr. GUSTAVO ARRUJO SAADI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

Lic. Raúl A. Jalil
Gobernador de Catamarca

para lograr una circulación cómoda de los operarios. Dos escaleras desarrolladas para acceso a la zona superior, con largueros en UPN100, y escalones antideslizantes. Huella 0.30 m y contrahuella 0.25 m. Las escaleras y la plataforma superior provistas de barandas reglamentarias de altura 1.05 m, con pasamanos de tubo diámetro 2", guardarrodivillas en perfil L32x3.2 y guardapiés en planchuela de altura 100 mm. Dieciséis conductos de descarga de materiales seleccionados, de 600 x 400 mm de sección, construidos en chapa laminada en caliente espesor 1.6 y 3.2 mm, borde superior plegado ubicado a la misma altura que la baranda de contención de la cinta, con refuerzos de L38x4.7 y planchuelas de L38x4.7. Todo el conjunto fijado sobre el piso mediante brocas metálicas expansivas. Poseerá una gran resistencia y rigidez estructural, a los efectos de evitar cualquier tipo de vibraciones o desplazamientos de la estructura durante las más severas condiciones de operación, y asegurar las mayores condiciones de seguridad y comodidad de trabajo para los operarios durante toda la vida útil de la instalación.

Todo en buen estado de conservación.

11 – SISTEMA DE PENSADO DE PLÁSTICOS / CARTÓN / TRAPOS (2 unid.)

Presna enfardadora vertical. Compactador vertical para presnar plásticos, papel/cartón y bolsas. Alta capacidad de compactación, para lograr fardos de hasta 250 kg, con dimensiones de 0.90 x 0.60 x 0.90 m. Fuerza de presnado 20 ton. Actuación electrohidráulica, comando con válvula manual y enclavamientos de seguridad. Motor 7.5 CV 1500 RPM trifásico normalizado IEC, bomba hidráulica de engranajes y tanque de aceite de gran capacidad. Estructura cerrada, sin partes móviles a la vista. Cámara de compactación con puerta frontal en el sector de carga, con enclavamiento de seguridad. Con eyector de fardos. Elevador de contenedores de material seleccionado. Altura de descarga 1.8 m (compatible con la tolva de carga frontal de las enfardadoras) Con uñas para sujeción de los pernos de amarre de los carros. Comando electromecánico mediante motoreductor y sistema de cables y roldanas. Bastidor en caño cuadrado, con rejillas laterales de protección en malla electrosoldada. Montado sobre 4 ruedas diámetro 150 mm, con 2 horquillas fijas y 2 horquillas giratorias.

Todo en buen estado de conservación.

12 – PRENSA HORIZONTAL PARA ENVASES Y LATAS

Compactador horizontal para presnar envases y latas. Alta capacidad de compactación, para lograr fardos con dimensiones de 0.4 x 0.35 x 0.4m. Fuerza de presnado 15 ton. Actuación electrohidráulica, comando con válvula manual y enclavamientos de seguridad. Motor 5.5 CV 1500 RPM trifásico normalizado IEC, bomba hidráulica de engranajes y tanque de aceite de gran capacidad. Estructura cerrada, sin partes móviles a la vista. Cámara de compactación con tapa superior en el sector de carga. Con eyector de fardos.

Todo en buen estado de conservación.

13 – DEPOSITO CONTENEDOR MOVIL PARA MAT. SELECCIONADO (30 un.)

Contenedor volcador especial para residuos, capacidad 0.9 m3. Montado sobre 4 ruedas ø150 mm, dos de las cuales se montan en bases giratorias para permitir una fácil maniobrabilidad.

Dr. GUSTAVO ARTURO SAADI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE CATAMARCA

Lic. Raúl A. Jalil
Gobernador de Catamarca

Sistema de volcado balanceado, con ángulo de descarga que permite el completo vaciado de materiales de difícil escurrimiento y maximiza el aprovechamiento del espacio para apilado de material. Bastidor en caño estructural cuadrado. Tolda en chapa de acero laminada en caliente de espesor 2 mm, con armazón de caño cuadrado estructural. Manijas de volcado en caño estructural redondo.

Todo en buen estado de conservación.

14 - GUILLOTINA DE NEUMÁTICOS

Máquina cortadora de neumáticos portátil, accionada por un motor eléctrico de 15HP. Su robusto diseño asegura la mayor confiabilidad durante la operación. El diseño del sistema de accionamiento hidráulico obliga al operador a mantener ambas manos fuera de la zona de corte, evitando accidentes. La máquina posee capacidad para cortar neumáticos de automóviles, camionetas y camiones con llantas de hasta 20". El ciclo de corte tiene una duración aproximada de entre 15 y 20 segundos. Cuchilla y contracuchillas de 500 mm de longitud y 1-1/2" de ancho, recambiables. Construidas con acero AISI D2 tipo indeformable, con aleaciones especiales al cromo, manganeso, molibdeno y tungsteno que le dan especial resistencia al desgaste. Con tratamiento térmico de temple y revenido. Contracuchillas montadas con sistema de regulación que permite ajustar la luz con la cuchilla. Motor eléctrico trifásico normalizado marca WEG / Siemens de 15HP. Con tablero de comando estrella triángulo, con protección mediante fusibles NH y relevos térmicos. Cable de alimentación de 20 metros de longitud y cables de conexión entre tablero y motor eléctrico de tipo Sintenax de aislación reforzada. Cilindro hidráulico de accionamiento de 4" (102 mm) de diámetro y 650 mm de carrera. Bomba hidráulica de 50 litros por minuto, con presión máxima de 180 bar. Acoplada al eje de salida del motor eléctrico. Válvula de accionamiento con palanca de comando de avance pulsado y retorno retenido. Con válvulas limitadoras de presión integradas. Depósito de fluido hidráulico de 100 litros de capacidad, con visor de nivel y termómetro. Mangueras hidráulicas con terminales abrochados, filtro de succión magnetomecánico, filtro de retorno de tipo cartucho y manómetro para control de presión de trabajo. Mesa para movimiento de neumáticos horizontal, con 5 rodillos de 60 mm de diámetro. Chasis con viga central tipo cajón, electrosoldada, en chapa de espesores 4.7, 6.3 y 8 mm. Lanza para enganche de tipo ojal, de altura regulable, apta para remolque mediante tractores, camiones o camionetas. Dos pies de apoyo registrables, para nivelación de la máquina en su posición de trabajo. Eje con dos ruedas neumáticas 5.00x15. Luces de posición y freno, con conexión al vehículo remolcador.

Todo en buen estado de conservación.

15 - ACOPLADO VOLCADOR

Acoplado volcador de cuatro ruedas, capacidad de carga 8 m³ (peso max. de carga 4500 kg). Apto para transporte de orgánico triturado a las pilas de compostaje o de material de rechazo al relleno sanitario. Las medidas generales de la caja serán: 3,5 x 1,9 x 1,2 m. Chasis con largueros y travesaños de chapa estampada espesor 4.7 mm y 3.2 mm, soldados. Caja de carga con piso en chapa BG14 (espesor 2 mm) lisa, sin nervaduras. Frentes fijos en chapa BG16. Puertas laterales tipo batiente, en chapa BG16 (espesor 1.6 mm) con plegados de refuerzo y

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
WALTER VEGA
SECRETARIO DE GOBIERNO
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS
INTENDENCIA MUNICIPAL

Dr. GUSTAVO ARTURO SAAD
DEPENDIENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE CATAMARCA

Lic. Raúl A. Jara
Gobernador de Catamarca

trabas para retención durante el volcado de material. Preparados para vuelco lateral, con cilindro hidráulico central y mangueras con acoples rápidos para conexión a sistema hidráulico del tractor. Provistos de 4 ruedas con llanta 16" de chapa estampada, y cubiertas neumáticas con cámara. Ejes macizos cuadrados de 2-1/2", montados sobre elásticos de acero desplazables, con puntas de eje reforzadas, provistas de rodamientos de rodillos cónicos. Tren delantero con plato crapodina a bolillas. Lanza pivotante para enganche en tractor agrícola.

Todo en buen estado de conservación.

16 – MAQUINA CHIPEADORA

Máquina chipeadora de cuchillas portátil, accionada por un motor diésel de 6 cilindros e integrada en un conjunto único con tolva de alimentación y sistema neumático de expulsión de chips. Su robusto diseño, derivado de la línea de chiperas para aplicaciones industriales y forestales, asegura la mayor confiabilidad durante la operación. El diseño y las dimensiones de la tolva de carga, basados en el concepto de "Círculo de Seguridad", evita toda posibilidad de accidentes, distanciando el punto de corte del borde de la tolva de carga más allá del alcance del brazo del operador. La máquina posee una boca de alimentación para el ingreso manual de troncos, ramas y residuos de poda. La boca de entrada admite materiales de hasta 300 mm de diámetro. Unidad chipeadora modelo CH-1200. Velocidad de rotación: aprox. 900 RPM. Disco en acero laminado completamente mecanizado, de 1200 mm de diámetro y 2" (50.8 mm) de espesor nominal. El mismo, completamente armado (con cuchillas y paletas de expulsión), es balanceado dinámicamente antes del armado final. El alojamiento para el eje es de tipo cónico con chaveta de seguridad, apto para absorber esfuerzos radiales y axiales. Eje principal en acero SAE 4140 AF, montado sobre soportes bipartidos de pedestal (serie SNL) y rodamientos de doble hilera de rodillos a rótula de 75 y 85 mm de diámetro interior. Cuatro cuchillas de corte de 350 mm de longitud con dispositivos de sujeción. Construidas con aceros importados tipo indeformables para trabajo en frío y caliente, con aleaciones especiales al cromo, manganeso, molibdeno y tungsteno que le dan especial resistencia al desgaste. Exceden la especificación AISI S1. Con tratamiento térmico de temple y triple revenido. Contracuchillas montadas con sistema de regulación, que permite graduar la distancia de las mismas a las cuchillas del disco y así, compensar el desgaste ocasionado por el afilado de las cuchillas. Sistema de expulsión de chips neumático de alta capacidad y caudal. Optimizado para expulsión de material fibroso húmedo, que elimina la posibilidad de obstrucciones en el conducto de salida. El diseño de la cámara de impulsión, combinado con un mayor diámetro del disco de chipeo. Las paletas del ventilador centrífugo para expulsión de chips, están abulonadas al disco, y son recambiables. Conducto para expulsión de chips orientable, de sección cuadrada, con giro de 360°, sin reducciones de sección para evitar acumulación de material. Estará provisto además, con un deflector de salida para regular el alcance de la descarga. Carcaza principal de la máquina en chapa de espesor 9.5mm, 6.4mm y 4.7 mm, bipartida, con brida de unión abulonada. Voluta periférica en chapa de 9.5mm. Tolva encausadora estándar, con adaptación bridada a el cuello de embocadura de ingreso de material. Construida en chapa de acero de 2 y 3.2 mm de espesor. Motor diésel MWM D229-6 / Deutz 6L913, potencia 100 CV o similar, montado sobre base deslizante que permite el correcto tensado de las correas. Panel de comando del motor con indicadores de presión de aceite, temperatura de agua, nivel de combustible y cuenta horas. Transmisión mediante

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

Dr. GUSTAVO ARTURO SADI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

Lic. Raúl A. Jalil
Comandante de Catamarca

embrague industrial URVIG o similar, poleas en V y correas trapezoidales. Poleas conductora y conducida de mando principal con seis canales sección "C". Cubrepoleas y guardas de seguridad, que evitan contactos accidentales con las partes móviles de la máquina. Chasis construido en chapa de espesor 4.7 y 6.3 mm diseñado especialmente para soportar las severas exigencias a las que será sometido durante el uso. Su robustez permite garantizar que no se producirán deformaciones o roturas durante la vida de servicio de la máquina. El mismo está equipado con maza para llantas de 16" y neumáticos de 6.00x16" con cámara. Pies de apoyo registrables, para nivelación de la máquina en su posición de trabajo. Lanza de tiro con enganche para acoplar a camioneta, tractor o camión, de altura registrable. Instalación eléctrica para transporte, con luces de posición y freno.

Todo en buen estado de conservación.

17 - TOLVA Y CINTA DE ALIMENTACIÓN PARA ZARANDA DE COMPOST

Cinta transportadora. Longitud: 8 metros. Capacidad: 5 ton/hora. Altura de descarga 4 m (para alimentación a zaranda trommel). Potencia: 3 CV. Motor eléctrico trifásico normalizado IEC, marca WEG / Siemens o similar, con protección mínima IP54. Motoreductor sin fin-corona, marca LENTAX / STM o similar, montado directamente sobre el eje. Cuna de deslizamiento en chapa de espesor 3.2 mm, con ángulo de artesa de 30 grados, integrada al bastidor de la cinta. Rodillos de apoyo centrales en caño de acero de espesor 5.5 mm, montados sobre rodamientos blindados 2RS, con eje de diámetro 22 mm en acero SAE 1045. Rodillos de retorno autolimpiantes, de material sintético. Banda transportadora T250, espesor 5 mm, carcasa 100% poliéster, impregnación y cobertura superior en PVC, cara inferior (de deslizamiento) sin cobertura. Resistente a desgarramiento y ataque de ácidos grasos y álcalis presentes en la basura. Con unión mediante grampas metálicas. Rolo motriz diámetro 320 mm, en tubo de acero, con eje ϕ 51 mm verificado a torsión y flexión alternativa, construido en acero SAE4140 AF. Rolo tensor autolimpiante helicoidal, cobertura 12.7 mm, diámetro 320 mm, con eje ϕ 38 mm verificado a flexión alternativa, construido en acero SAE1045 AF. Ambos rolos son montados sobre rodamientos autocentrantes blindados (Serie Y o UC), con soportes de fundición nodular con alemites de engrase. Rascador de retorno tipo V-plough, pivotante, con cuchilla de goma de baja dureza espesor 10 mm, colocado delante del rolo tensor. Soportada en patas de caño cuadrado y perfil UPN100. Bastidor en chapa laminada en caliente espesor 3.2 mm, con bridas y refuerzos en perfiles L38x4.7 y planchuela 38x4.7. Tolva de descarga construida en chapa de espesor 2 mm, con refuerzos de perfilera normalizada espesor 4.7 mm. Tolva de carga capacidad 3 m³, para alimentación mediante palas cargadoras. Dimensiones: planta 2.2 m x 2.2 m. Altura de carga 1.8 m (opcionalmente puede colocarse una tolva de menores dimensiones y altura, apta para alimentación manual).

Todo en buen estado de conservación.

18 - ZARANDA TIPO TROMMEL PARA COMPOST

Zaranda clasificadora. Trommel diámetro 900 mm, largo 3.5 m, con 3 secciones de pasaje de largo 1 m, cono de entrada y cono de salida. Tres mallas de separación recambiables con pasaje de 5 mm. Tambor accionado mediante eje reforzado construido en tubo de acero ϕ 76 mm espesor 3 mm, con puntas de eje en acero SAE 1045 y rayos en tubo ϕ 42 mm. Barras

ES COPIA DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

WALTER VEGA CATINA
JEFE DEL DEPTO. DESARROLLO URBANO
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

Dx. GUSTAVO ARRUJO SAADI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

Lic. Raúl A. Jalil
Gobernador de Catamarca

agitadoras de sección triangular. Cuchillas de rotura para desmenuzamiento del material, colocadas en el primer tercio de la zaranda. Rodamientos de tipo blindado autocentrante, con prisioneros de fijación, montados sobre soportes de fundición nodular. Accionamiento por motor eléctrico trifásico normalizado 4CV, con protección mínima IP54. Apto para soportar arranques repetidos y servicio continuo. Reductor sin fin-corona marca Lentax/STM o similar, seleccionado con un factor de servicio mínimo de 1,5 y verificado por potencia térmica. Cepillos limpiadores cilíndricos, montados sobre brazos contrapesados, apoyados en el cuadrante superior del tambor, para limpieza continua de la malla. Acoplamiento entre motor y reductor mediante poleas y correas V. Bastidor en perfiles normalizados, y patas de apoyo reforzadas construidas en tubo de acero. Tablero de comando eléctrico que integra los circuitos de comando y potencia de la zaranda y su cinta de alimentación. Instalación eléctrica desde el tablero hasta los motores de ambos equipos, mediante cables subterráneos de aislación reforzada, protegidos mediante caños metálicos en los tramos rectos, con prensacables en el ingreso a tableros y motores.

Todo en buen estado de conservación.

19 – REMOVEDOR DE COMPOST

Removedor de compost accionado por tractor, con avance hidráulico. Para el accionamiento se requiere un tractor de aproximadamente 100 CV, con sistema hidráulico para implementos (No requiere de tractores con velocidades ultra lentas de avance). Ancho total: 5.6 m Largo total: 4.5 m (incluyendo la lanza colocada en posición de trabajo). Altura total: 1.8 m. Ancho del rotor: 3.0 m. Diámetro del rotor: 0.7 m. Cuchillas removedoras: 70. La máquina removedora consiste en un pórtico que aloja un eje central en tubo reforzado de acero al cual van abulonadas las paletas removedoras recambiables de acero. El eje cuenta con soportes de rodamiento bipartidos tipo SN construidos en fundición nodular y con alemites de engrase, con rodamientos de rodillos oscilantes, dimensionados para un servicio mínimo de 10.000 horas de marcha. La transmisión cuenta con dos árboles cardánicos acoplables a la toma de fuerza (540 RPM) del tractor, con caja reductora y de reenvío angular. Todo el conjunto es soportado por tres ruedas agrícolas, dos de alta flotación colocadas en el contrapeso y una simple colocada en el extremo del pórtico del removedor. En la posición de trabajo, el avance del equipo es propulsado mediante un motoreductor hidráulico integrado a la maza de la rueda central del equipo. El pórtico del removedor puede levantarse 90° mediante un cilindro hidráulico, hasta colocarse en posición vertical, para permitir el giro y el transporte de la máquina. El ancho de la pila de compostaje es de 3 m con una altura máxima de 1.5 m. 3.2.2.13. Planta de Clasificación Línea 1 y 2 Planta de clasificación Línea 1 – (Adecuación) La línea actual de clasificación, será refuncionalizada, identificando, reparando y/o reemplazando elementos y/o equipos deteriorados o faltantes. Asimismo, se procederá a efectuar una pintura de protección a la totalidad de las unidades que la conforman, utilizando pinturas con terminación epoxi. Se reparará y pondrá en servicio la línea y equipamiento para selección y molienda de orgánicos, la cual deberá ser puesta en servicio. Se realizarán adecuaciones en el sector de tova de descarga, reparando la misma y adecuando su funcionamiento para un eficiente funcionamiento; se colocarán barandas de protección según normas de seguridad, como así también se identificarán áreas de tránsito de vehículos y personal, demarcadas sobre piso. Se reemplazarán las bandas y cintas, como así también roles

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

WALTER VEGA CATTIVA
Jefe del Área de Mantenimiento
Municipalidad de San Carlos de Bariloche

Dr. GUSTAVO ARTURO SAAMI
Intendente Municipal

Dr. Raúl A. Jalil
Gobernador de Catamarca

y rodamientos que así lo ameriten, a fin de efectuar una correcta puesta en valor y servicio de la totalidad de los mecanismos de la línea de clasificación. Se incorporarán los elementos de protección, y paradas de emergencia por pulsador ante cualquier requerimiento de trabajo sobre la línea. Se construirá un muro que tendrá la función de delimitar las zonas entre el sector de descarga de camiones y el sector de clasificación, el mismo poseerá vanos de comunicación entre sectores, por donde pasarán las cintas de alimentación. Desde la zona de carga, se instalarán contra los muros, paneles de chapa de hierro reforzados inclinados a 45°, con una altura de 2m, a fin de que los residuos caigan directamente sobre las tolvas de carga. Planta de Clasificación Línea 2 – (nueva).

Descripción de equipos. Todos los transportadores con diseño de acuerdo a las normas CEMA (Conveyor Equipment Manufacturers Association), respetando las indicaciones de la misma en puntos como ancho de rolos y rodillos (que en todos los casos son 3 pulgadas más anchos que la banda utilizada), diseño y posición de rascadores, diseño de los puntos de transferencia, dimensionado de ejes, etc. Las bandas transportadoras resistentes a ácidos grasos y detergentes, para asegurar su durabilidad y permitir su limpieza al concluir cada turno de trabajo. Además, su espesor apto para resistir el trabajo extra pesado. Para asegurar la limpieza de banda un sistema limpiador en el reenvío de cada cinta. Los tambores tensores de tipo autolimpiante helicoidal, según un diseño desarrollado específicamente por nuestra empresa para plantas de residuos. El diámetro utilizado asegura que los vanos que se obtienen son apropiados para la limpieza de materiales fibrosos como los presentes habitualmente en los residuos. Su diseño con continuidad circunferencial permite un apoyo más suave de la banda, y la ausencia de placas laterales posibilita una evacuación sin obstrucciones del material que eventualmente llegue a este sector. En todos los transportes se utilizan mandos por motoreductor de eje hueco montado directamente sobre el eje de los tambores motrices, para optimizar la limpieza, maximizar la simplicidad de mantenimiento y la confiabilidad de operación de la planta. Las marcas de motores y reductores a proveer son de primera línea, contando con representantes en el país, por lo que pueden conseguirse repuestos en forma inmediata (aun cuando en condiciones normales de uso y mantenimiento la vida útil de los mismos es tan prolongada como la de la instalación). Las barandas de protección en toda la cinta y en las escaleras de movimiento del personal; todos los pisos antideslizantes; las escaleras de acceso a la plataforma serán desarrolladas, la instalación eléctrica será segura, con cables tipo Sintenax de aislación reforzada, colocados dentro de caños en los tramos rectos, con distribución de botones y cables tirón de parada de emergencia en la zona de la tolva de alimentación y a lo largo de las cintas de clasificación.

Los equipos y estructuras se entregarán completamente montados, pintados con dos manos de fondo anticorrosivo y dos manos de pintura poliuretánica.

Todo en buen estado de conservación.

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

WALTER MEGIA CATARCA
REF. AS. DEL DISEÑO INTENDENCIA
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

Dr. GUSTAVO ARTURO SAADI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

M.C. Raúl A. Jalil
Gobernador de Catamarca

ANEXO 6

BENECIARIOS CATAMARCA CIUDAD TRABAJA

PLANTA DE TRATAMIENTO DE R.S.U.

Nº	Apellido y Nombre	D.N.I.	Cat	Secretaría	Dependencia	Función
1	AGUERO GUZMAN ALDANA	40724208	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
2	AGUERO RUBEN DARIO	34716596	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
3	AGUIRRE CLAUDIO ALEJANDRO	27115443	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
4	AGUIRRE Ricardo Daniel	35286363	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MAQUINISTA
5	AGUIRRE SANTOS DANIEL	12038951	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
6	ALCARAZ HÉCTOR CEFERINO	27662215	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	GOMERO
7	ARDILES Hugo Francisco	23561602	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
8	ARGAÑARAZ ANALIA DEL VALLE	39015792	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
9	ARIAS CARLOS DANIEL	34323776	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES

Dr. GUSTAVO ARTURO SAADI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE CATAMARCA

WALTER MEGA CATIVA
JEFE DEL OFICIO DESPACHO INTERMUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE SAN CARLOS DE CATAMARCA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

Mic. Raúl A. Jalil
Gobernador de Catamarca

10	ARIAS DARIO RUBEN	39998109	2	Servicios Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
11	ARIAS Exequiel Claudio	39996419	2	Servicios Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
12	ARIAS Jesus Daniel	41038990	2	Servicios Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLAYERO
13	ARIAS JORGE LUIS	32681774	2	Servicios Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
14	ARIAS Ricardo David	29414234	2	Servicios Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLAYERO
15	ARIAS WALTER EXEQUIEL	35387610	2	Servicios Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
16	BARRERA Natalio Atilio	6963580	2	Servicios Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
17	BARRIONUEVO DANIELA ALEJANDRA	33695052	2	Servicios Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
18	BRIZUELA Hugo Alberto	33049286	2	Servicios Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLAYERO
19	BRIZUELA Ramon Atilio	37637054	2	Servicios Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MAQUINISTA
20	BULACIOS LEO LEONARDO	31450823	2	Servicios Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES

Dr. GUSTAVO ARTURO SAADI
 UNO ENTIENDE MUNICIPAL
 MUNICIPIO DE S.E.V. DE CATAMARCA

WALTER MEGA CATAMARCA
 JEFE DEL AREA RESERVA
 MUNICIPALIDAD DE S.E.V. DE CATAMARCA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
 INTENDENCIA MUNICIPAL

Lic. Raúl A. Jalil
 Gobernador de Catamarca

21	BULACIOS MILTON RAMON	42519089	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
22	BULACIOS RAMON SEBASTIAN	30504891	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
23	BULACIOS Walter Jose	26856307	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
24	BURGOS VICTOR EXQUIEL	39014129	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO.
25	BUSTAMANTE Ramon Nicolas	24605358	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
26	CANDIDO JOSE LUIS	24830094	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
27	CARRIZO PATRICIA DEL VALLE	31401800	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	Ordenanza
28	CARRIZO Teresa Claudia	28995202	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
29	CASTRO NORMA BEATRIZ	18357800	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
30	CASTRO NORMA BEATRIZ	20071178	3	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	
31	CASTRO Rita Fatima	26373418	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES

Dr. GUSTAVO ARTURO SAADI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD D.E.S.F. DE CATAMARCA

WALTER MEGA CATTIVA
JEFE DEL Dpto. DESPACHO - INDEBULLA
MUNICIPALIDAD D.E.S.F. DE CATAMARCA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

Lic. Raúl A. Jalil
Gobernador de Catamarca

32	CHAILE MIGUEL ALEXANDER	32681140	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
33	CONTRERA NESTOR FABIAN	23631520	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
34	CORDOBA JORGE ALBERTO	16276639	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
35	CORREA Elizabeth	38509108	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
36	CORREA Fernanda Rocio	39976214	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
37	DIAZ Angela Beatriz	17428390	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
38	ESPECHE LUIS ALBERTO	10733047	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
39	FERREYRA Eduardo	33360136	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
40	FERREYRA Ramon Sebastian	30207292	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
41	FERREYRA ROBERTO JESUS	20924805	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
42	GARAY Paola Adriana	27917789	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES

Dr. GUSTAVO ARTURO SAADI
DEPENDIENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

WALTER VEGA CATTIVA
JEFE DEL OFIC. DESPACHO - INTERMUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

Dr. Raúl A. Jajil
Gobernador de Catamarca

43	GARCIA Graciela Soledad	28567154	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
44	GOMEZ MANUEL OSCAR	12295236	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
46	HERRERA Carlos Guillermo	20308541	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
47	HERRERA Carlos María	17240565	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLAYERO
48	HERRERA CLAUDIO ALEJANDRO	29651050	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
49	HERRERA CRISTIAN SEBASTIAN	41279432	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
50	HERRERA DAIANA VERONICA	39014297	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
51	HERRERA GABRIELA ELIZABETH	35269290	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
52	HERRERA LUIS ANDRES	23346091	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
53	HERRERA MARCELA FABIANA	34187410	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
54	HERRERA Martin Ismael	87741072	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES

D^r. GUSTAVO ARTURO RAJADI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

WALTER VEGA CATTIVA
JEFE DEL OFIC. DESPACHO - INTENDENCIA
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

Lic. Raúl A. Jalil
Gobernador de Catamarca

5

55	HERRERA SANDRA ELIZABETH	37089763	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
56	HERRERA Timoteo Jorge	34723305	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
57	HERRERA VICTOR HUGO	16667735	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
58	LEGUIZAMON ELENA BEATRIZ	20072098	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
59	LEIVA Aldo Ariel	26643378	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
60	LEIVA Hector Ruben	24380508	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
61	LEIVA Jorge Dario	27474444	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
62	LEIVA Marcelo Alejandro	38016792	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
63	LEIVA NIEVA Maria Ramona	39998608	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
64	LEIVA NIEVA Milagros Romina	42308956	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
65	LEIVA RAUL SEBASTIAN	41015135	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES

Dr. GUSTAVO ARTURO SAADI
INTENDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

WALTER VEGA CATARCA
JEFE DEL OFIC. REGISTRO - INTENDENCIA
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

Lic. Raúl A. Jalif
Gobernador de Catamarca

66	LEIVA RENE RAUL	26804808	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
67	LOPEZ RAMON NICOLAS	40598111	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
68	MAMANI DANIEL ALBERTO	32935443	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLAYERO
69	MASCAREÑO Juan Carlos	39012637	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
70	MERCADO Dario Sebastian	41187042	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
71	MERCADO Jorge Daniel	35286366	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
72	MERCADO Luis Miguel	37642570	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
73	MERCADO Oscar Alberto	11971956	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLANILLERO/A
74	MERCADO Sebastian Javier	30148905	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
75	MILLICAY CASTRO Francisco Emmanuel	38627213	3	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLANILLERO/A
76	MIRANDA CASTRO Aidana de los Angeles	37780912	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO

GUSTAVO MUÑOZ SAADI
SECRETARIE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

WALTER VEGA CATI
JEFE DEL SERVICIO DE PAGO - INTENDENCIA
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

L.c. Raúl A. Jallil
Gobernador de Catamarca

77	MONTIVERO Orlando Absalon	13113370	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	Sereno
78	MONTIVERO Roque Edgardo	29742727	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLAYERO
79	MORENO CARLOS ARTURO	36347978	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
80	NIETO Luis Cesar	30858977	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLAYERO
81	NIETO Ramon Ignacio	22135329	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLAYERO
82	NIEVA Julieta Anahi	32027857	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
83	NIEVA ROQUE FRANCISCO	29743030	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
84	OCHOA Armando Jeremias Agustin	42694411	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
85	OLIVA JUAN DOMINGO	12796662	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
86	OLIVA MARIA ELIZABETH	32282856	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
87	OVEJERO Monica Alejandra	42047888	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES

Dr. GUSTAVO ARTURO SAADI
Intendente Municipal

WALTER VEGA CATARCA
Intendente Municipal

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

Lic. Raúl A. Jalil
Gobernador de Catamarca

88	PAEZ NELSON ANIBAL	32027171	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
89	PALACIO Claudia Karina	26373349	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
90	PAREDES CLAUDIA LILIANA	34029733	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
91	PAREDES David Ruben	28780677	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLANILLERO/A
92	PAREDES NICOLAS RUBEN	17426157	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
93	PAREDES Noemi Del Carmen	16296175	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
94	PAZ Francisco Franco	38064027	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
95	PAZ Lorena Elizabeth	33704014	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
96	PINO ALICIA DEL VALLE	37464230	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
97	PIZARRO Sandra Del Valle	23112064	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
98	QUINTANA Maria Soledad	30038130	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLANILLERO/A

CRISTIANO ABERO SAAD WALTER VEGA CATIVA
SECRETARIO MUNICIPAL JEFE DEL DPTO. DE SERVICIOS
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

Lic. Fanny A. Jalil
Gobernadora de Catamarca

9

99	RAMIREZ Noemi Norma	29527125	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLANILLERO/A
100	RIOS ANDREA EMILCE	37307179	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
101	RIVAROLA Claudia	24959627	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
102	ROBIN Pablo Adolfo	21682919	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
103	RODRIGUEZ Alfredo Javier	29259766	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
104	RODRIGUEZ Hector Damián	36347597	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLANILLERO/A
105	RODRIGUEZ JORGE FRANCISCO	11135696	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
106	RODRIGUEZ Luis Sebastian	32414099	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLAYERO
107	RODRIGUEZ NICOLAS SILVERIO	28540433	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
108	ROLDAN ROMERO EZEQUIEL MAXIMILIANO	36844053	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
109	ROMERO ALEJANDRO AVELINO	26558441	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO

JARDIN SAADI
DIRECTOR MUNICIPAL
CATEDRAL DE CATAMARCA

WALTER VEGA CATAMARCA
JEFE DEL OFIC. SERVICIOS
MUNICIPALES DE SECT. DE CATAMARCA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

Dr. Raúl A. Jalil 10
Gobernador de Catamarca

110	ROMERO ELSA ROMINA	34187357	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
111	ROMERO OSCAR BARTOLOME	14324993	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
112	RUIZ EMMANUEL DAVID	38184514	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLANILLERO/A
113	SALAS CESAR SEBASTIAN	29961674	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
114	SANTILLAN Alfredo Jesus	33377757	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
115	SANTILLAN FRANCISCO RAUL	11079761	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
116	SANTILLAN Luis Gustavo	31398344	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
117	SANTILLAN Ramon Armando	16464849	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
118	SEGURA MARTHA DEL VALLE	13996841	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
119	SILVA Jose Isauro	24065150	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	MANTENIMIENTO
120	SILVA Kevin Ivan	41187306	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES

Dr. GUSTAVO ARDUO SAADI
JEFE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

WALTER VEGA CATTIVA
JEFE DEL OFICIO DE REGISTRO - INGENIERIA
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

Lic. Raúl A. Jalil 11
Gobernador de Catamarca

120	SILVA Lorenzo Antonio	4999068	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLAYERO
121	SILVA Maria Angelica	20533355	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	PLAYERO
122	SILVA Pedro Andres	40433617	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
123	SILVA Ramon Hector	39013164	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
124	SOSA ANA MARCELA	39016508	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
125	SOSA JONATHAN ESEQUIEL	40724669	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
126	VERA GARAY Kevin Miqueas	42285003	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
127	VERGARA DAYANA AYLEN	42991797	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
128	VILLAFANEZ Raul Benjamin	27900784	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
129	VILLAGRA Ayrton Gustavo	41264448	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES
130	ZARATE PAOLA LAURA	26613004	2	Servicios_Ciudadanos	Planta de Tratamiento de Residuo Solidos Urbanos	RECICLADORES

Dr. GUSTAVO ARTURO SAAD
PRESIDENTE MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE S.F.V. DE CATAMARCA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL

Lic. Raúl A. Jalil
Gobernador de Catamarca

12

ANEXO 7
PERSONAL PLANTA PERMANENTE- PLANTA RESIDUOS SOLIDOS

	Apellidos y Nombres	Legajosnº	Cat	Adicionales
1	Ahumada, Eduardo Francisco	1.624	11	Insalubridad- Os y Ss. Ps
2	Aragón, Luis Alberto	5.896	2	Insalubridad- Os y Ss. Ps
3	Argañaraz, Raul Omar	3.679	10	Insalubridad- Os y Ss. Ps
4	Arias, José Mateo	4.798	9	Insalubridad- Os y Ss. Ps
5	Arias, Ramón Luis	3.729	10	Insalubridad- Os y Ss. Ps
6	Arias, Roque Tránsito	3.752	10	Insalubridad- Os y Ss. Ps
7	Brizuela, Néstor Edgardo	4.885	6	Insalubridad- Os y Ss. Ps
8	Cordoba, Alberto Rafael	6.181	3	Insalubridad- Os y Ss. Ps
9	Díaz, Luis Fernando	6.913	1	Insalubridad- Os y Ss. Ps
10	Leiva, Hugo David	5.386		Insalubridad- Os y Ss. Ps
11	Leiva, Ramón Antonio	4.739	9	Insalubridad- Os y Ss. Ps
12	Lopez, Cristian Damian	7.173		
13	Marín, Daniel Mario	5.821	4	Insalubridad- Os y Ss. Ps
14	Malki, José Nissin	6.301		Insalubridad- Os y Ss. Ps
15	Navarro, Raúl E.	4.840		
16	Ochoa, Sergio Clemente	6.915	1	Insalubridad- Os y Ss. Ps
17	Ortiz, Edgardo Omar	4.902	9	Insalubridad- Os y Ss. Ps
18	Rodríguez, Iris Lorena	6.914	6	Insalubridad- Os y Ss. Ps
19	Rodríguez, Hector Edgardo	4.431	9	Insalubridad- Os y Ss. Ps
20	Romero, Nicolas M.	7.640		
21	Segura, María Adriana	5.904	3	Insalubridad- Os y Ss. Ps
22	Sosa, María Elena	4.597	10	Insalubridad- Os y Ss. Ps
23	Toledo, María Alejandra	7.199		
24	Vasquez, Juan Angel	8.039		
25	Vergara, Lorena mariela	5.555	9	Insalubridad- Os y Ss. Ps
26	Villagra, Gustavo Adolfo	5.486	4	Insalubridad- Os y Ss. Ps

Dr. GUSTAVO ARTURO SAAD
INGENIERO MUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE S.F.Y. DE CATAMARCA

Lic. Raúl A. Jalil
Gobernador de Catamarca

WALTER VEGA CRIVIA
JEFE DEL OPT. UBICADO - INTERMUNICIPAL
MUNICIPALIDAD DE S.F.Y. DE CATAMARCA

ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
INTENDENCIA MUNICIPAL